

**Presa da pannello**  
Articolo 1155A




- morsetti a vite
- **X-CONTACT®**
- inclinazione a 20°
- prodotti con contatto pilota su richiesta

**Specifiche tecniche**

Corrente	63 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, X-CONTACT®
Grado di protezione	IP 44
Flangia	110x106 mm
Fori di fissaggio	85x77 mm
Inclinazione	20 °
Peso	627 g
Dichiarazione di conformità	VDE, EAC, CQC

**Disegni e dimensioni**

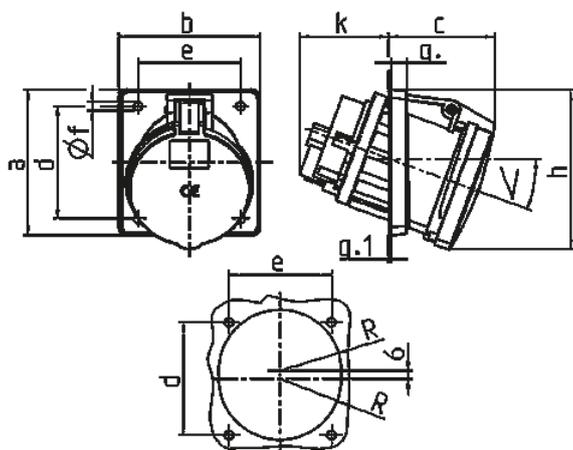

Disegno	Amp.	63		
		3	4	5
<b>1 MB 297</b>	<b>Poli</b>			
<b>Dim. in mm</b>	<b>a</b>	110	110	110
	<b>b</b>	106	106	106
	<b>c</b>	82	82	82
	<b>d</b>	85	85	85
	<b>e</b>	77	77	77
	<b>f</b>	6,5	6,5	6,5
	<b>g.</b>	12	12	12
	<b>g.1</b>	2	2	2
	<b>h</b>	122	122	122
	<b>k</b>	69	69	69
	<b>R</b>	46	46	46
	<b>&lt;</b>	20°	20°	20°
<b>Sezione conduttore da a mm²</b>		6	6	6
		-25	-25	-25