

## Combinazione di prese Articolo 6215873




- acciaio inox (materiale 1.4301)
- superficie rettificata (K240), su richiesta materiale 1.4571
- Grado di protezione IP 44 con sportello chiuso

## Specifiche tecniche

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
standard Svizzeri - modello 23	1
standard Svizzeri - modello 25	1
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 32 A, 3 p, C</li> <li>• 2 Int. magnetotermici 16 A, 3 p, C</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per 2 cavi fino a 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Grado di protezione	IP44
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	Metallo
Peso	22500 g

## Disegni e dimensioni

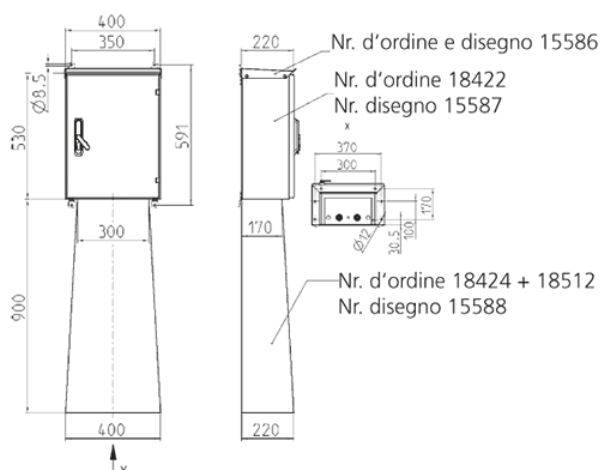

Disegno  
1 MB 437

Dim. in mm