


NEU



Cepex- Steckdosen. Modularität, die passt. Überall.

Eine Größe passt für alle:
Cepex-Steckdosen sind in
verschiedensten Bereichen
einsetzbar.

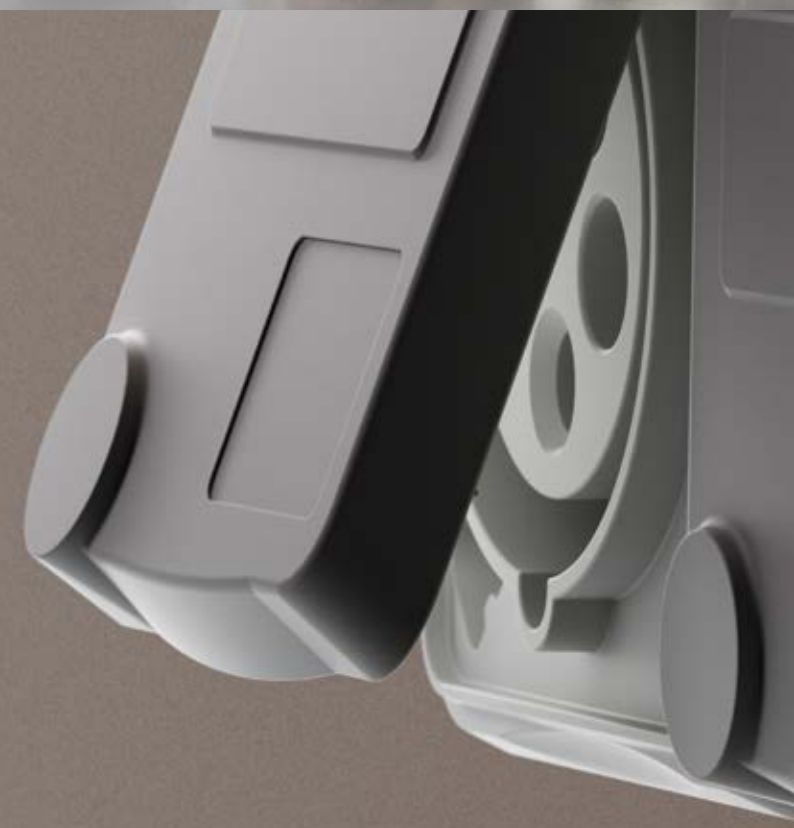

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

Cepex-Familie

Für Räume, die mehr verlangen.

Unsere Cepex-Steckdosen sind mehr als nur Technik. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung, durchdachter Konstruktion und kompromissloser Qualität. Ob SCHUKO®, CEE oder Datensteckdose – die Kombination aus Funktionalität und Ästhetik macht Cepex zur ersten Wahl für anspruchsvolle Installationen. Mit Unterputz-, Anbau- und Aufputzvarianten bieten Cepex-Produkte maximale Flexibilität – auch bei engen Platzverhältnissen. Die Schutzart IP54 sorgen für Sicherheit in feuchten oder stark beanspruchten Bereichen.



In Produktionshallen, wo Maschinen im Takt der Präzision arbeiten. In Großküchen, wo jede Sekunde zählt. In Laboren, wo Genauigkeit Leben schützt. In medizinischen Einrichtungen und Krankenhäusern, wo Vertrauen essenziell ist. Und in modernen Büroräumen, wo Technik und Design harmonisieren – überall dort ist Cepex zuhause.





Cepex-Steckdosen bieten durchdachte und flexible Lösungen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Sie eignen sich ideal für professionelle Anwendungen in gewerblichen, öffentlichen und technischen Umgebungen. Ob im Trockenbereich oder unter anspruchsvollen Bedingungen, das breite Sortiment unserer Cepex-Produkte ermöglicht eine sichere, saubere und optisch einheitliche Installation.

Unsere Cepex Lösungen bestehen durch langlebige Materialien und smartes Design. Große Verdrahtungsräume und flexible Kabeleinführungen erleichtern die Installation auch bei engen Platzverhältnissen.

Erhältlich sind die Varianten in Lichtgrau, Perlweiß, Reinweiß, Weißaluminium oder Tiefschwarz, wodurch sie sich dezent in jede Umgebung integrieren lassen. Mit Cepex entscheiden Sie sich für eine moderne Steckdosenlösung, die Sicherheit, Funktionalität und einheitliches Design perfekt vereint.



Cepex-Steckdosen

Perfekt im Detail.

**Das Cepex-Baukastensystem für Unterputzdosen.
Eine für Alle. Bestellnr. 41401.**

Auf Basis der Unterputzdose 41401 lassen sich durch Verbindung mit jeder beliebigen Cepex-Anbaudose alle gewünschten Cepex-Unterputzvarianten erzielen.

Beispiel: Cepex-Anbausteckdose 16 A, 5-polig, 400 V
mit Beschriftungsfeld **Bestellnr. 4845**
+ Unterputzdose **Bestellnr. 41401**
= **Unterputzsteckdose**



Einbau in Kabelkanälen

In Weißaluminium, Reinweiß, Perlweiß, Tiefschwarz und Lichtgrau lässt sich das Cepex-Programm den gängigen Farben unterschiedlicher Kanäle und Einbaugeräte beliebig anpassen.



CEE-Cepex-Aufputzsteckdosen

Der große Verdrahtungsraum bietet Platz für Zuleitungen bis 6 mm². Das Unterteil ist um 180° drehbar, somit ist die Leitungseinführung von unten ohne zusätzliche Arbeit möglich. Schutzart IP54 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) macht die Aufputzsteckdosen sicher für vielfältige Einsatzgebiete. Zusätzliche Membranen sind im Gehäuse verfügbar.



Cepex-Doppelsteckdose

Eine häufig gewählte Steckdosenkombination: 16 A CEE und SCHUKO®. Bei Anschluss dieser Kombination über eine Zuleitung ist ein 3-poliger Leitungsschutzschalter obligatorisch.



Hohlwand- und Betoneinbau

Die ideale Kombination: Cepex-Steckdosen 16 A, 3- bis 5-polig können in Hohlwand- oder Betoneinbaudosen (z.B. Kaiser) installiert werden. Die 32 A-Versionen eignen sich aufgrund ihrer hohen Abzugkräfte nicht für den Hohlwandbau, wenn keine verstärkten Hohlwandlösungen verwendet werden.



Unsere Anbausteckdosen sind mit folgenden Hohlwand- und Unterputzdosen kombinierbar:

	Hohlwandinstallation		Unterputz-/Betoneinbau	
	Ø 68 mm • Hohlwand-Gerätedose	Ø 74 mm • CEE 16 A Hohlwanddose	Ø 68 mm UP-Dose	MENNEKES UP-Dose
Cepex SCHUKO®	ja	nein	ja	ja - Empfehlung!
Cepex CEE 16 A	nein	ja	nein	ja - Empfehlung!
Cepex CEE 32 A	nein	nein	nein	ja - Empfehlung!
Cepex Daten	nein	nein	nein	ja - Empfehlung!

Cepex-Datensteckdosen und Datenmodule

RJ45-Module und Keystones										Cepex-Aufputzsteckdose								
Fabrikat	Typ	Bestellnr. Datenmodul	Bestellnr. Leergehäuse Lichtgrau (RAL 7035)			Bestellnr. Leergehäuse Reinweiß (RAL 9010)				Bestellnr. Leergehäuse Tiefschwarz (RAL 9005)	Bestellnr. Leergehäuse Weißaluminium (RAL 9006)	Bestellnr. Leergehäuse Lichtgrau (RAL 7035)						
			4622	4662	4677*	4604	4624	4644	4664			4645	4626	4600	4620	4650	4660	4670
CommScope	Jack	41557		●					●							●		
CommScope	CO Plus																●	
Telegärtner	AMJ 45 Up/O					●						●		●				
Telegärtner	AMJ/UMJ-Modul				●													●
Nexans	LANmark Connector					●						●		●				
Rutenbeck	iso-8/8 UPOS	41492	●				●				●		●					
Rutenbeck	UM real				●													●
TKM	KDMF	41452				●						●						
Reichle & De-Massari	Modul Real 10	25056			●													●
Setec	XKJ				●													●
Corning	FutureCom				●													●
Dätwyler	KS-T6A				●													●
LEONI	MegaLine				●		●		●									●

* Keystones

Unsere Keystone-Varianten können mit lieferantenunabhängigen Modulen bestückt werden.

Neben RJ45-Modulen können eine große Vielfalt an elektrischen und optischen Anschlüssen für die Datenübertragung montiert werden.

Vielfältig einsetzbar und verlässlich: Unsere Cepex-Datensteckdosen eignen sich zum Beispiel perfekt für Leitstände, Lagerbereiche oder Labore sowie Flughäfen und Fertigungslinien. Der Betrieb erfolgt über handelsübliche Patchkabel. Kombinierbar mit Cepex-Steckdosen, CEE und SCHUKO®. Egal ob Aufputz, Unterputz oder Kanaleinbau: diese Dosen passen.



Abschließbar auch bei gesteckten Leitungen. Das Sicherheitschloss schützt vor unbefugtem Zugriff.

Schutzart IP54 bei geschlossenem Deckel in gestecktem und ungestecktem Zustand.

Geeignet für Doppel-Anschlussdosen RJ45, Cat. 3 bis Cat. 7 und herstellerunabhängige RJ45-Keystones. Aussparungen gem. IEC 60603-7.

Merkmale Cepex-Wandsteckdosen






Membranverschraubung: Alle Modelle sind standardmäßig mit einer Membranverschraubung M 25 für zwei Leitungen 3-9 mm ausgestattet. Einfach Leitungen durchstoßen – fertig.

Metrische Kabelverschraubung: Eine metrische Kabelverschraubung M 25 / 2 x 8 optional erhältlich.

Drehbar: Gehäuseunterteil um 180 Grad drehbar, dadurch Leitungseinführung von oben oder unten ohne zusätzliche Arbeit möglich.

Wandsteckdosen

Schutzart: IP54

	A	P	110 V	230 V	400 V
Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau					
	16	3	4801	4802	
	16	4		4454	4803
	16	5			4805
	32	3		4807	
	32	4			4808
	32	5			4810
Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau, mit Beschriftungsfeld					
	16	3		4832	
	16	5			4835
	32	5			4840
Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau, mit Beschriftungsfeld u. Schloss					
	16	3		4862	
	16	5			4865
	32	3		4867	
	32	4			4868
	32	5			4870

	Bestückung	Bestellnr.
Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau		
	1 x 16 A, 5 p, 6 h, 400 V 1 x SCHUKO® 16 A, 2 p+E, 230 V	4402
	1 x 16 A, 3 p, 6 h, 230 V 1 x SCHUKO® 16 A, 2 p+E, 230 V	4403
	2 x 16 A, 5 p, 6 h, 400 V	4404
	2 x SCHUKO® 16 A, 2 p+E, 230 V	4435
	2 x 16 A, 3 p, 6 h, 230 V	4419



Eine für Alle. Bestellnr. 41401. Das Cepex-Baukastensystem für Unterputzdosen.

Auf Basis der Unterputzdose 41401 lassen sich durch Verbindung mit jeder beliebigen Cepex-Anbaudose alle gewünschten Cepex-Unterputzvarianten erzielen.

Beispiel: Cepex-Anbausteckdose 16 A, 5-polig, 400 V
mit Beschriftungsfeld **Bestellnr. 4845**
+ Unterputzdose **Bestellnr. 41401**
= **Unterputzsteckdose**






VarioTOP® Winkelstecker






Der VarioTOP® Winkelstecker bietet eine platzsparende und optisch ansprechende Leitungsführung. Dank der schwenkbaren Leitungseinführung wird die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht, da keine störenden Leitungen mehr in den Arbeitsbereich hineinragen.









Anbausteckdosen






Schutzart: IP54

	A	P	110 V	230 V	400 V
Cepex-Anbausteckdose, perlweiß					
	16	3		4812	
	16	4		4433	4813
	16	5			4815
	32	3		4817	
	32	4			4818
	32	5			4820
Cepex-Anbausteckdose, perlweiß, mit Beschriftungsfeld					
	16	3		4842	
	16	5			4845
	32	3		4847	
	32	5			4850
Cepex-Anbausteckdose, perlweiß, mit Beschriftungsfeld u. Schloss					
	16	3		4872	
	16	5			4875
	32	5			4880
Cepex-Anbausteckdose, reinweiß					
	16	5			4462
	32	5			4463
Cepex-Anbausteckdose, reinweiß, mit Beschriftungsfeld					
	16	3		4447	
	16	4			4473
	16	5			4437
	32	3		4474	
	32	4			4475
	32	5			4438

	A	P	110 V	230 V	400 V
Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau					
	16	3		4410	
	16	5			4411
	32	3		4412	
	32	5			4413
Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau, mit Beschriftungsfeld					
	16	3		4414	
	16	5			4415
	32	5			4417
Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium					
	16	3		4478	
	16	5			4479
	32	5			4480
Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium, mit Beschriftungsfeld					
	16	5			4845ME
Unterputzdose					
	41401				



Schutzart: IP54

	Farbe	A	P	V	Bestellnr.
Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®					
	perlweiß	16	3	230	4571
	reinweiß	16	3	230	4579
	lichtgrau	16	3	230	4582
	weißaluminium	16	3	230	4584
Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, mit Beschriftungsfeld					
	perlweiß	16	3	230	4574
	reinweiß	16	3	230	4580
	weißaluminium	16	3	230	4574ME
Cepex-Anbausteckdose SCHUKO®, mit Beschriftungsfeld u. Schloss					
	perlweiß	16	3	230	4577
	reinweiß	16	3	230	4581
Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®					
	lichtgrau	16	3	230	4570
Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, mit Beschriftungsfeld					
	lichtgrau	16	3	230	4573
Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, mit Beschriftungsfeld u. Schloss					
	lichtgrau	16	3	230	4576

	Farbe	A	P	V	Bestellnr.
Cepex-Doppelsteckdose SCHUKO®					
	lichtgrau	16	3	230	4435
Cepex-Schutzkontakt-Anbausteckdose, franz./belg. Norm					
	perlweiß	16	3	230	4501
	reinweiß	16	3	230	4509
	weißaluminium	16	3	230	4504
Cepex-Schutzkontakt-Wandsteckdose, franz./belg. Norm					
	lichtgrau	16	3	230	4500
Kompaktverteiler, 2 SCHUKO® 16 A, 230 V					
	1 Cepex-Datensteckdose mit 2 RJ45 Anschlussmodulen 2 SCHUKO® 16 A, 230 V für 1 Leitung bis 3 x 4 mm ²				25705
Kompaktverteiler, 4 SCHUKO® 16 A, 230 V					
	1 Cepex-Datensteckdose (gleiche Schließung) mit 2 RJ45 Anschlussmodulen 4 SCHUKO® 16 A, 230 V für 1 Leitung bis 5 x 4 mm ²				25748

Datensteckdosen und Datenmodule

Cepex-Datensteckdosen Schutzart: IP54

	Fabrikat	Typ	passend. Einsatz	Bestellnr.
Cepex-Daten-Wandsteckdose, lichtgrau				
	CommScope	Twist	—	4650 ¹⁾
	CommScope	Jack	2 x 41557	4660
	CommScope	CO Plus	—	4670 *
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4620
	TKM	KDMF	1 x 41452	4600 ¹⁾
	Reichle & De-Massari	Modul Real 10	2 x 25056	4675 ²⁾
Cepex-Daten-Anbausteckdose, lichtgrau				
	CommScope	Jack	2 x 41557	4662
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4622
	Reichle & De-Massari	Modul Real 10	2 x 25056	4677 ²⁾
Cepex-Daten-Anbausteckdose, reinweiß				
	CommScope	Jack	2 x 41557	4664
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4624
	TKM	KDMF	1 x 41452	4604 ¹⁾
Cepex-Daten-Anbausteckdose, weißaluminium				
	Rutenbeck	iso-8/8 Up0S	1 x 41492	4626
Cepex-Daten-Anbausteckdose, tiefschwarz				
	LEONI	MegaLine	—	4645

¹⁾ Cepex-Leergehäuse auch geeignet für die Datenmodule Telegärtner (AMJ 45 Up/O, Cat.6a) und Nexans (LANmark-6 Snap-in Connector mit Tragrings Modular Outlet 50).

²⁾ Cepex-Leergehäuse auch geeignet für die Datenmodule Telegärtner (AMJ/UMJ Cat.6+), Setec (XKJ), Corning (FutureCOM S10TENE Keystone), Dätwyler (KS-T6A, MS-K, PS-GG45), Rutenbeck (UM real Cat.6a, A), LEONI MegaLine (Keystone).

* Die Dateneinsätze/Module CommScope CO Plus sind nicht im MENNEKES Lieferprogramm enthalten!

	Bestellnr.
Keystone Reichle & De-Massari	
	Real 10, Cat.6
	25056
Keystones Lichtwellenleiter	
	Lichtwellenleiter LC, MM
	41473
	Lichtwellenleiter LC, SM
	41498
	Lichtwellenleiter SC, MM
41533	
Lichtwellenleiter SC, SM	
41559	
Keystone USB-C	
	Modul USB 3.1, Typ C
	41579
Datenmodul CommScope	
	41557
	RJ45 Anschlussmodul (Typ Cat.6 SL Jack)
Datenmodul Rutenbeck	
	41492
	2 x RJ45, Cat.6a, (Typ UP0S)
Datenmodul TKM	
	41452
	2 x RJ45, Cat.6, (Typ KDMF)
Datenmodul Cepex-Datensteckdosen	
	25042
	RJ45-Anschluss-Modul, Typ E-DAT Modul, Winkelkupplung 8(8) 90°, Cat.6 (Einsatz empfohlen zur verbesserten Kabelführung)

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone: +49 2723 41-1

Fax: +49 2723 41-214

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.de

Platzhalter
FSC-Logo

Ladelösungen und Industriesteckvorrichtungen aus einer Hand

Sie benötigen für Ihre Projekte auch Ladelösungen, die höchste Qualitätsstandards erfüllen?
Gelangen Sie hier zu unserem Portfolio: www.MENNEKES.de/emobility.

