

Coffret combiné socles de prises de courant

Référence 6215873



- Boîtier en acier surfin inoxydable (1.4301)
- Surface polie (K240)
- sur demande matériau 1.4571
- Protection IP 44 porte fermée

Spécifications techniques

| | |
|----------------------------|--|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| Systèmes suisses - Type 23 | 1 |
| Systèmes suisses - Type 25 | 1 |
| Protection électrique | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 Disjoncteur 32 A, 3 p, C • 2 Disjoncteurs 16 A, 3 p, C • 1 Disjoncteur 16 A, 1 p, B |
| Section de raccordement | • pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm ² |
| Indice de protection | IP44 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | Métal |
| Poids | 22500 g |

Schémas et dimensions

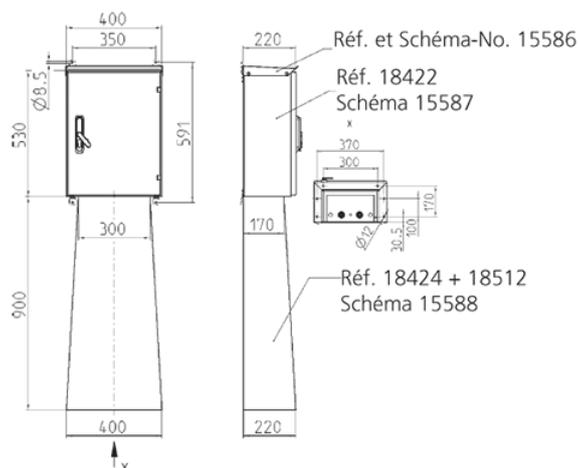


Schéma
1 MB 437

Dim. en mm