

Coffret combiné socles de prises de courant

Référence 6218229



- Boîtier en acier surfin inoxydable (1.4301)
- Surface polie (K240)
- sur demande matériau 1.4571
- Protection IP 44 porte fermée

Spécifications techniques

| | |
|----------------------------|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| Systèmes suisses - Type 23 | 3 |
| Systèmes suisses - Type 25 | 2 |
| Protection électrique | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Inter. différentiel 40A, 4 p, 0,03 A • 2 Disjoncteurs 16 A, 3 p, C |
| Section de raccordement | <ul style="list-style-type: none"> • pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm² |
| Indice de protection | IP44 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | Métal |

Schémas et dimensions

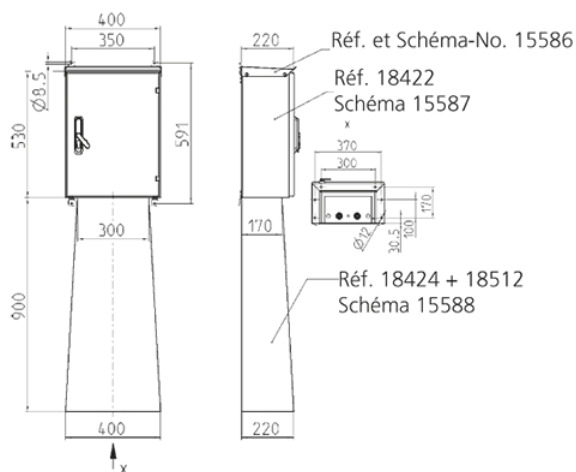


Schéma
1 MB 437

Dim. en mm